


KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M14SK76-DI01

A. Özellikler

- *13 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat, Dakika, Saniye, Ay, Yıl (2000~2099), Gün ve Hafta
- *Günlük Alarm ve saat başlarında Çan Sesi
- *Erteleme Fonksiyonu
- *12 / 24H formatları seçilebilen Otomatik Takvim
- *23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye dek çözümlüğe sahip kronograf
- *Çift Zaman Dilimi
- *24 saatlik değere kadar ayarlı geri sayım kronometresi
- *EL arka ışığı

B. İşletim Kılavuzu

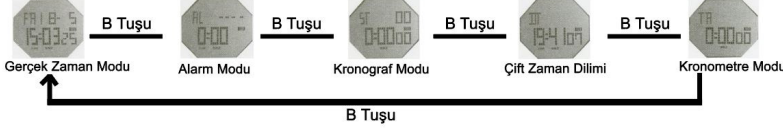

Gerçek Zaman

- *Gerçek zaman modundayken, ayar ekranına işaret eden saniyelerin yanıp sönmeye başlayana dek C tuşunu basılı tutun.
- *Aşağıdaki sıralamada yer alan yanıp sönmeye modunu geçiş diğer ayarlara ilerlemek için B tuşuna basın.



- *Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğünde, aşağıda belirtildiği şekilde değiştirmek için D tuşuna basın.

Bu ayarı değiştirin.	Tuş operasyonu 1'i gerçekleştirin.
Saniyeler	00 değerine getirmek için D tuşuna basın.
Saat,dakikalar,yıl,ay,gün	Ayarı arttırmak için D tuşuna basın.

- *Saniyeler 30 ile 59 aralığındayken D tuşuna bastığınızda saatiniz, bunları 00'a ayarlar ve dakikalara 1 ekler. 00 ile 29 aralığında dakikalar değişmez.

- *Ayarlar ekranından çıkmak için C tuşuna basın.

- Haftanın günleri, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl ayarlama aralığı 2000'den 2099'a kadardır.

- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için otomatik olarak ayar yapar.

Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdiğiniz durumlar hariç takvimi bir daha kontrol etmenize gerek yoktur.

- *Gerçek Zaman Modunda iken D tuşunu kullanarak 12 saatlik ve 24 saatlik zaman ölçme seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 12 saatlik formatta; P (PM) göstergesi, öğleden gece saat 11:59'a kadar olan zamanlar için saat rakamlarının solunda görünür ve gece yarısı ile öğleden önce 11:59 arası saatler içinse saat rakamlarının solunda hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saatlik formatta saatler, 0:00 - 23: 59 aralığında ve "24H" sembolü ile gösterilir.
- Zaman Ölçme Modunda seçtiğiniz 12 saatlik veya 24 saatlik zaman ölçme formatları, diğer tüm modlarda da uygulanır.

Günlük Alarm


- *Alarm Modunda iken D tuşuna basıldığında alarm ekranı (görüntülenen alarm saati) ve Saat Başlı Sinyali ekranı (:00 olarak görüntülenir) arasında geçiş yapılmış olur.

- *Alarm Türleri:

- Günlük alarm: Alarm zamanı için saati ve dakikaları ayarlayın. Bu türde bir alarm kurmak, alarmın her gün aynı saatte çalmasını sağlar.
- Tarihli alarm: Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikaları ayarlayın. Bu türde bir alarm kurmak; alarmın belirlediğiniz tarihte ve saatte çalmasını sağlar.
- 1 aylık alarm: Alarm zamanı için ay, saat ve dakikaları ayarlayın. Bu türde bir alarm kurmak; alarmın yalnızca belirlediğiniz ay boyunca her gün ayarladığınız saatte çalmasını sağlar.
- Aylık alarm: Alarm zamanı için gün, saat ve dakikaları ayarlayın. Bu türde bir alarm kurmak; alarmın her ay sizin belirlediğiniz günde ve saatte çalmasını sağlar.

- *Alarm saati ayarlamak

- Alarm Modunda iken alarm ekranını görüntülemek için D tuşuna basın.
- Alarm zamanının saat ayarı kısmı yanıp sönmeye başlayana dek C tuşunu basılı tutun; bu, ayar ekranını gösterir.
- Flaş ışığı aşağıda gösterilen sıraya göre ilerletip diğer ayarları seçmek için B tuşuna basın.



- Bir ayar yanıp sönerken, ayarı arttırmak için D tuşuna basın.

- *Ay içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük alarm, Aylık alarm), ay kısmını - olarak ayarlayın. Ay ayarı yanıp sönerken " - " işareti görünene dek D tuşuna basın.

- *Gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük alarm, 1 Aylık alarm), gün kısmını - olarak ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken " - - " işareti görünene dek (ay sonu ve 1 arasında) D tuşuna basın.

*Alarm saatini 12 saatlik formatı kullanarak ayarlarken, saati öğleden önce veya öğleden sonra için doğru bir şekilde ayarladığınızdan emin olun. (P göstergesi).

e) Ayarlar ekranından çıkmak için C tuşuna basın.

*Alarmı açmak / kapatmak () veya ertelemek ("SNZ") için C tuşuna basın.

*Alarm zili, önceden ayarlandığı zamanda 10 saniye boyunca çalar. Alarm erteleme durumunda alarm işlemi, her beş dakikada bir toplam altı kez devam eder.

a) Göstergedeki alarm simgesi () ve alarm erteleme simgesi ("SNZ") hangi modda olunursa olsun bu özellikler açık olduğunda ekranda görünür.

b) Göstergedeki alarm erteleme fonksiyonu, alarm sesleri arasındaki 5 dakikalık aralıklarda yanıp söner.

c) Alarm Modu ayarlama ekranının görüntülenmesi, alarm tipini otomatik olarak bir defalık alarm dönüştür.

d) Erteleme alarmları arasındaki 5 dakikalık ara boyunca Zaman Ölçme Modu ayar ekranının değiştirilmesi, geçerli alarm erteleme işlemi durdurur (ancak erteleme alarmı, alarm tipi ayarı olarak kalır).

e) Zaman Ölçme Modunda mevcut saati ayarladığınız anda alarm erteleme süresine ulaşırsa, alarm yalnızca bir kez çalar. Sonraki alarm erteleme işlemleri gerçekleştirilmez.

f) Bir alarm erteleme süresine ulaşıldıktan sonra, erteleme alarmının çalışmasını durdurmak için alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklardan herhangi birinde aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

*Saat Başlı Sinyali Açmak ve Kapatmak için: Alarm Modunda iken, Saat Başlı Sinyali ekranını görüntülemek için D tuşuna; sinyali açmak ve kapatmak için C tuşuna basın. Göstergedeki Saat Başlı Sinyali ("SIG") açıkken tüm modlarda ekranda gösterilir.

Kronograf

*Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.

*Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştıktan sonra yeniden sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.

*Kronometrenin ölçüm işlemi, Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.

*Ekranda bölünmüş bir süre dondurulmuşken Kronometre Modundan çıkmak, bölünen zamanı temizler ve geçen süre ölçümüne geri döner.

*Kronometre ile süreleri ölçmek için:

Geçen süre

D tuşu başlat → D tuşu durdur → D tuşu yeniden başlat → D tuşu durdur → C tuşu temizle

Bölme Zamanı

D tuşu başlat → C tuşu bölme → C tuşu → D tuşu durdur → C tuşu temizle
(SPL görüntülendi) Bölme bırak

İki bölüm

D tuşu başlat → C tuşu bölme → D tuşu durdur → C tuşu → C tuşu temizle
İlk bölüm bitti. İkinci bölüm bitti. Bölme sonlandır. İkinci bölümün zamanını göster.

Çift Zaman Dilimi Modu

*Çift Zaman Dilimi Modunda iken saat ayarı yanıp sönmeye başlayana dek C tuşunu basılı tutun; bu, ayarlama ekranını gösterir.

*Seçimi belirtilen biçimde değiştirmek için B tuşuna basın.

*Ayarı arttırmak için D tuşuna basın.

*Ayarlama ekranından çıkmak için C tuşuna basın.

Gerisayım Ölçer

*Geri sayım ölçer, 1 dakikadan 24 saate kadar bir aralıkta ayarlanabilir. Geri sayım sıfır değerine ulaştığında alarm çalar.

*Geri sayımın başlangıç süresini ayarlamak için:

a) Geri Sayım Ölçer Modunda iken, geri sayım başlangıç zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana dek C tuşuna basın; bu, ayarlama ekranını gösterir.

b) Saat ve dakika ayarları arasında flaş geçişini yapmak için B tuşuna basın.

c) Bir ayar yanıp sönerken, değiştirmek için D tuşunu kullanın.

d) Ayarlama ekranından çıkmak için C tuşuna basın.

*Geri sayımın sonuna gelindiğinde alarm, 15 saniye boyunca ya da siz herhangi bir tuşa basıp durdurana kadar çalar.

Alarm durduktan sonra geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

*Geri sayım işlemi sürerken D tuşuna basarak işlemi duraklatabilirsiniz. Geri sayımı devam ettirmek için tekrar D tuşuna basın.

*Geri sayım işlemi tamamen durdurmak için önce (D tuşuna basarak) duraklatın ve sonra da C tuşuna basın.

Bu, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

*Geri sayım ölçme işlemi, Geri Sayım Ölçer Modundan çıksanız bile devam eder.