


CARRERA

SUPER SPORT WATCH

CARRERA CRR-M14SK34-DI01 Kullanım Kılavuzu

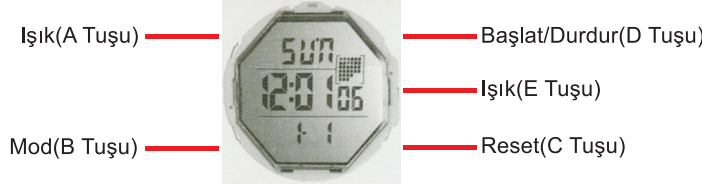

A. Özellikler

- *13 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat. Dakika. Saniye. Ay, Gün, Yıl ve Hafta
- *Günlük Alarm ve saat başlarında Çan Sesi
- *Erteleme Fonksiyonu
- *12 / 24H formatları seçilebilir - Otomatik Takvim
- *1/100 saniye bölme fonksiyonlu Kronograf
- *Çift Zaman Dilimi
- *Kronometre
- *EL arka ışığı

B. İşletim Kılavuzu



- *1. Her durumda EL arka ışığı için 3 sn süreyle A veya E tuşuna basın.

2. Gerçek Zaman

*Zaman Ayarı

- a) Zaman ayarı durumuna ve "Saniye" bölümü flaşına geçmek için C tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun, sıfırlamak için D tuşuna basın, aşağıdaki sırayla öge seçmek için B tuşuna basın;

Saniye—Saat—Dakika—Yıl—Ay—Gün

- b) Yanıp sönen ögeyi ayarlamak için D tuşuna basın.

- c) Gerçek Zaman Moduna geri dönmek için C tuşuna basın.

- d) Saniyeler 30 ile 59 aralığındayken D tuşuna bastığınızda saatiniz, bunları 00'a ayarlar ve dakikalara 1 ekler. 00 ile 59 aralığında ise onları 00'a ayarlar ve dakikalara ekler. 00 ile 29 aralığında dakikalar değişmez.

- e) 12 / 24 Saat formatı; zaman ölçme Modunda D tuşunu kullanarak 12 saatlik (12H) ve 24 saatlik (24H) zaman ölçme seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

3. Günlük Alarm

*Alarm ve Çan Etkinleştirme / Kapatma

- a) Alarm ve Erteleme (SNZ) fonksiyonlarını etkinleştirmek/ kapatmak için C tuşuna basın

- b) Alarm Modundayken, saat başı çan sesi özelliğini etkinleştirmek / kapatmak () için önce D sonra C tuşlarına basın

*Alarm ayarı

"Saat" ayarını seçmek için C tuşunu 2sn süreyle basılı tutun; "Dakika" ayarını seçmek için B tuşuna basın; yanıp sönen ögeyi ayarlamak için D tuşuna basın.

*Alarm AÇIK iken alarm simgesi (), ayarlı zamana ulaştığında bir kez yanıp söner. 10 saniye sonra otomatik olarak durur.

*Erteleme fonksiyonu: Saatin bulunduğu mevcut mod ne olursa olsun alarm sesi, önceden ayarlandığı zamanda 10 saniye boyunca çalar. Alarm erteleme durumunda alarm işlemi, siz alarmı kapatana kadar her beş dakikada bir toplam yedi kez devam eder. Alarm erteleme göstergesi ("SNZ") yanıp söner.

4. Kronograf

*Başlatmak/Durdurmak için D tuşuna basın.

*Durduğunda, sıfırlamak için C tuşuna basın.

*Çalışırken, Saymayı bölmek için C tuşuna basın. Daha sonra bölmeli sayımdan çıkmak ve sayımı durdurmak için D tuşuna basın. Bölmeli sayımdan çıktığınızda sıfırlamak için C tuşuna basın.

*Çalışırken, Gerçek Zaman moduna geri dönmek için B tuşuna basın ve kronograf arka fonda çalışır.

5. Çift Zaman Dilimi

*Çift Zaman Dilimi ayarı

Gerçek Zaman Modunda iken Çift Zaman Dilimi Moduna geçmek için B tuşuna 3 kez basın ve "Saat" ayarını seçmek için C tuşunu 2 sn basılı tutun. "Dakika" ayarını seçmek için B tuşuna basın, yanıp sönen ögeyi ayarlamak için D tuşuna basın; ayarı tamamlamak için tekrar C tuşuna basın ve Çift Zaman Dilimi görüntüleme moduna geri dönün.

6. Geri Sayım Modu

*Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

*Kronometre alarmı, 0:00:00 değerine doğru geri sayarken yaklaşık 15 saniye süreyle çalar.

Alarm durduktan sonra kronometre, otomatik olarak başlangıç değerine döner.

*Kronometre Zaman ayarı

Zaman ayarı durumuna ve "Saat" flaşına geçmek için C tuşunu 2sn basılı tutun, "Saat" veya "Dakika" ayarını seçmek için B tuşuna basın. Yanıp sönen ögeyi ayarlamak için D tuşuna basın. Ayarı tamamlamak için C tuşuna basın.

*Kronometrenin çalışması

Sayımlı Başlatmak/ Durdurmak için D tuşuna basın; sayımı durdurduğunuzda başlangıç değerine gitmek için C tuşuna basın.